

Каталог ATLANT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: aug@nt-rt.ru || сайт: <https://atlant.nt-rt.ru/>

PREMIUM

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С LED-ДИСПЛЕЕМ
- FULL NO FROST

В сериях 44-ND и 45-ND линейки PREMIUM сенсорный электронный блок позволяет следить за работой холодильника, управлять температурой, а также включать разнообразные функции: «Суперохлаждение» – быстро охладит продукты, «Отпуск» – экономит энергию при длительном отсутствии, «Таймер» – напомнит когда нужно достать продукты, «Защита от детей» – блокирует управление.


44-ND PREMIUM (COMFORT+) — ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

Серия холодильников с технологией FULL NO FROST и стильным дисплеем позволит вам наслаждаться свежими продуктами в любое время. Его современный дизайн и интеллектуальные функции сделают вашу кухню еще красивее и функциональнее.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

- XM-4424-ND
- XM-4425-ND
- XM-4426-ND



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в ХО и МО
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- FULL NO FROST в ХО и МО
- SMART AIR FLOW – многопоточная циркуляция воздуха в ХО и МО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:


- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами МО

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ


- Предусмотрена функция «Таймер» в МО

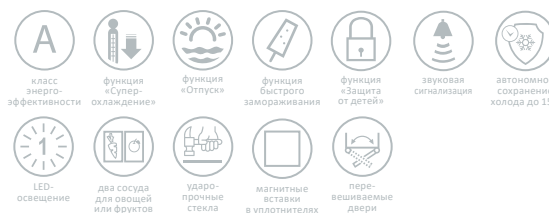

45-ND PREMIUM (MAXIMUM) — ШИРОКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Благодаря своим размерам (ширина 69,5 см), модель XM-4524-ND линейки PREMIUM обеспечивает большую вместимость, что позволяет удобно хранить даже крупные предметы, такие как коробка с пиццей, большие бутылки, а также торты.

Широкий холодильник также обеспечивает более удобный доступ к продуктам питания и удобство при организации их хранения, что делает его идеальным для любой кухни.



ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ

XM-4524-ND



Под нержавеющей сталью



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в ХО и МО
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- **FULL NO FROST** в ХО и МО
- **SMART AIR FLOW** — многопоточная циркуляция воздуха в ХО и МО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Бак с крышкой для мяса или рыбы
- Емкость двери верхняя с крышкой (не переставляется)
- Емкость двери средняя (переставляется по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами МО

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Отличаются наибольшей шириной — 695 мм
- Самый большой объем ХО среди двухкамерных холодильников — 280 л
- Предусмотрена функция «Таймер» в МО

45-ND — ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И КОМПЛЕКАЦИИ

Серия 45-ND линейки PREMIUM (шириной 69,5 см) предлагает большие возможности для хранения продуктов питания, что делает ее идеальным выбором для больших семей.



Бак для мяса или рыбы, вкладыш для 10 яиц



Средние емкости, переставляемые по высоте



Высокая цельнолитая нижняя емкость на всю ширину двери



Два выдвижных сосуда для овощей или фруктов



Взаимозаменяемые пластмассовые корзины МО



Датчики температуры

В ХО и МО установлены датчики температуры, которые чувствительны к любым изменениям, считывают температуру и выводят ее на дисплей.

PREMIUM	44-ND PREMIUM (COMFORT*)			45-ND PREMIUM (MAXIMUM)
				
	исп. -XX9			исп. -0X0
	XM-4424-ND	XM-4425-ND	XM-4426-ND	XM-4524-ND
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ				
Общий объем, л	334	342	357	401
Габаритные размеры: ВxШxГ, мм	1968x595x625	2068x595x625	2068x595x625	1959x695x625
Масса нетто, кг	73	76	76	82
Система охлаждения	Full No Frost			Full No Frost
Количество компрессоров	1			1
Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)	+			+
Функция «Таймер»	+			+
Функция «Защита от детей» (блокировка кнопок дисплея)	+			+
Самодиагностика	+			+
Энергопотребление, кВт·ч / год	375	396	385	392
Класс энергоэффективности	A			A
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	43			43
Климатические классы*	SN, N, ST			SN, N
Перевешиваемые двери	+			+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)				
Общий объем ХО, л	230	208	253	280
Функция «Суперохлаждение»	+ (автоматическое отключение через 6 часов)			+ (автоматическое отключение через 6 часов)
Функция «Отпуск»	+			+
Звуковая сигнализация	+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)			+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	3	3	3	4
Полка-стекло над сосудами для овощей и фруктов, шт.	1			1
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2			2
Бак с крышкой для мяса или рыбы, шт.	—			1
Емкости двери с крышкой	—	—	—	1
Емкости двери взаимозаменяемые, шт.	3	3	4	1
Емкость двери нижняя, шт.	1 (без ограничителя для бутылок)			1 (без ограничителя для бутылок)
LED-освещение	1 (светодиодный светильник)			1 (светодиодный светильник)
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)				
Общий объем МО, л	104	134	104	121
Количество отделений	3	4	3	3
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °C, не выше	-18			-18
Функция быстрого замораживания	+ (автоматическое отключение через 48 часов)			+ (автоматическое отключение через 48 часов)
Замораживающая способность, кг/сут	6	7	6	10
Время повышения температуры от минус 18 °C до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	15			19
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ				
Цвет	Белый Под нержавеющую сталь			Под нержавеющую сталь

* SN — умеренный расширенный — от +10 до +32 °C. N — умеренный — от +16 до +32 °C. ST — субтропический — от +16 до +38 °C.

ADVANCE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С LED-ДИСПЛЕЕМ
- FULL NO FROST

В сериях 46-NL, 46-ND линейки ADVANCE с электронным управлением предусмотрена система охлаждения — FULL NO FROST, не требующая разморозки, а также система многопоточной циркуляции воздуха в ХО и МО — SMART AIR FLOW.



КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАССА ЛЮКС

Холодильники ATLANT отличаются большим набором элементов комфортности. Они выгодно совмещают в себе современный дизайн, продуманную до мелочей конструкцию и современные технологии.

Компания ATLANT сохранила характерную для холодильников долговечность и добавила ряд высокотехнологичных элементов, созданных по новым технологиям, делающих холодильники комфортными в эксплуатации для каждого потребителя.



Подвесные, передвигаемые, переставляемые и складные элементы



Складная полка-стекло «Transformer Shelf» с возможностью перестановки по высоте (в сложенном состоянии)



Полка с встроенным регулятором влажности над сосудом «Hydro Balance Zone» с разделителем



Комбинация отделений «Super Fresh Box» и «Hydro Balance Zone» с разделителем




Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (все корзины изготовлены из ударопрочных материалов)



Поддон для замораживания ягод или мелких продуктов

46-NL ADVANCE — ЭЛЕГАНТНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники серии 46-NL привлекают не только внешним дизайном, но и функциональными возможностями, уникальными потребительскими свойствами и безупречным качеством. Такие холодильники аккумулируют уникальные технологии, которые позволяют максимально долго сохранять вкусовые качества продуктов и их свежесть.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

НОВИНКА

XM-4621-NL XM-4625-NL
XM-4624-NL XM-4626-NL



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ


- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в ХО и МО
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- FULL NO FROST в ХО и МО
- SMART AIR FLOW – многоточечная циркуляция воздуха в ХО и МО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Холодильное отделение:**
- Полки-стекло (переставляются по высоте)
 - Отделение свежести «Super Fresh Box»
 - Полка-стекло отделения свежести
 - Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с разделителем
 - Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
 - Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
 - Емкость двери нижняя (переставляется по высоте)
 - Емкость двери малая (не переставляется)
 - Вкладыш для 10 яиц
- Морозильное отделение:**
- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
 - Корзина «BIG BOX» (есть в XM-4625-NL)
 - Поддон для замораживания ягод (есть в XM-4621-NL, XM-4624-NL)
 - Корзина нижняя
 - Полки-стекло между корзинами МО
 - Две емкости «Slim Space» на двери



класс энерго-эффективности

функция «Супер-охлаждение»

функция «Отпуск»

функция быстрого замораживания

звуковая сигнализация

автономное сохранение холода до 15 ч

LED-освещение

отделение свежести «Super Fresh Box»

отделение с регулировкой влажности

корзина увеличенного объема

две емкости Slim Space на двери

поддон для замораживания

ударо-прочные стекла

увеличенный объем отделений

магнитные вставки в уплотнителях

переставляемые корзины на двери

110°

46-ND ADVANCE (COMFORT+) — СВЕЖЕСТЬ НАДОЛГО

РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ — ДВОЙНОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ PERFECT LIGHT

Два источника LED-освещения в ХО и с встроенной системой плавного включения «PERFECT LIGHT» сделает вашу жизнь гораздо комфортнее. Первый источник освещения интегрирован в потолок, а второй — в воздуховод на задней стенке в ХО. Инновационная подсветка обеспечивает длительное, мягкое и приятное освещение. Она позволяет существенно экономить энергетические ресурсы холодильника.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

НОВИНКА

- XM-4619-ND XM-4624-ND
- XM-4621-ND XM-4625-ND
- XM-4623-ND XM-4626-ND



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электронное управление с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- Электронные датчики температуры в ХО и МО
- Самодиагностика
- Возможность блокировки кнопок дисплея
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- FULL NO FROST в ХО и МО
- SMART AIR FLOW – многопоточная циркуляция воздуха в ХО и МО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Холодильное отделение:**
- Полки-стекло (переставляются по высоте)
 - Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (может переставляться по высоте)
 - Подставка для бутылок
 - Отделение свежести «Super Fresh Box» (кроме XM-4619-ND, XM-4623-ND)
 - Полка-стекло отделения свежести
 - Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с разделителем
 - Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
 - Сосуд подвесной
 - Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
 - Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)
 - Емкость двери малая (не переставляется)
 - Вкладыш для 10 яиц
- Морозильное отделение:**
- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
 - Корзина «BIG BOX» ударопрочная (есть в XM-4623-ND, XM-4625-ND)
 - Поддон для замораживания ягод (кроме XM-4623-ND, XM-4625-ND)
 - Корзина нижняя
 - Полки-стекло между корзинами МО
 - Две емкости «Slim Space» на двери

- Белый
- Серебристый
- Под нержавеющей сталь
- Черный металл

- A+ класс энергоэффективности
- энергосберегающий режим
- функция «Супер-охлаждение»
- функция «Отпуск»
- функция быстрого замораживания
- функция «Охлаждение напитков»
- функция «Защита от детей»
- звуковая сигнализация
- автономное сохранение холода до 15 ч
- для LED-светильника «PERFECT LIGHT»
- отделение свежести «Super Fresh Box»
- отделение с регуляцией влажности
- корзина увеличенного объема
- две емкости Slim Space на двери
- поддон для замораживания
- ударопрочные стекла
- автоматическое доведение дверей
- увеличенный объем отделений
- магнитные вставки в уплотнителях
- перевешиваемые двери
- ограничители угла открывания дверей

ADVANCE • ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ • LED-ДИСПЛЕЙ • FULL NO FROST					46-NL ADVANCE  исп. - 1X1					46-ND ADVANCE (COMFORT*)  исп. - 1X9								
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ					XM-4621-NL	XM-4624-NL	XM-4625-NL	XM-4626-NL	XM-4619-ND					XM-4621-ND	XM-4623-ND	XM-4624-ND	XM-4625-ND	XM-4626-ND
Общий объем, л					343	368	381	393	318					343	356	368	381	393
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм					1868x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660	1768x595x660					1868x595x660	1968x595x660	1968x595x660	2068x595x660	2068x595x660
Масса нетто, кг					75	77	80	80	73					77	78	79	83	82
Система охлаждения					Full No Frost													
Количество компрессоров					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)					+	+	+	+	+					+	+	+	+	+
Функция «Защита от детей» (блокировка кнопок дисплея)					–	–	–	–	–					–	–	–	–	–
Самодиагностика					+	+	+	+	+					+	+	+	+	+
Энергосберегающий режим					–	–	–	–	–					–	–	–	–	–
Энергопотребление, кВт·ч / год					289	298	318	305	280					289	309	298	318	305
Класс энергоэффективности					A+	A+	A+	A+	A+					A+	A+	A+	A+	A+
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ					42	42	42	42	42					42	42	42	42	42
Климатические классы*					SN, N, ST													
Перевешиваемые двери					+	+	+	+	+					+	+	+	+	+
Доводчики дверей в ХО и МО (дозакрывание приоткрытых дверей)					–	–	–	–	–					–	–	–	–	–
Ограничители угла открывания дверей (не более 110°)					+	+	+	+	+					+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)																		
Общий объем ХО, л					222	247	222	272	197					222	197	247	222	272
Функция «Суперохлаждение»					+ (автоматическое отключение через 6 часов)													
Функция «Отпуск»					+	+	+	+	+					+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация					+ (при открытой двери более 60 секунд, с возможностью отключения)													
Полка-стекло складная, шт.					–	–	–	–	1					1	1	1	1	1
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.					2	2	2	2	1					1	1	1	1	1
Полка-стекло отделения свежести «Super Fresh Box»					1	1	1	1	–					1	–	1	1	1
Отделение свежести «Super Fresh Box»					+	+	+	+	–					+	–	+	+	+
Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone», шт.					1 полка-стекло с регулятором влажности													
Сосуд «Hydro Balance Zone» для овощей и фруктов, шт.					1 сосуд с разделителем													
Сосуд подвесной, шт.					–	–	–	–	1					1	1	1	1	1
Подставка для бутылок, шт.					–	–	–	–	1					1	1	1	1	1
Емкости двери взаимозаменяемые, шт.					2	2	2	2	2					2	2	2	2	3
Емкость двери нижняя, шт.					1 (без ограничителя для бутылок)													
Емкость двери малая, шт.					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1
LED-светильник					1 (светодиодный светильник)													
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)																		
Общий объем МО, л					121	121	159	121	121					121	159	121	159	121
Количество отделений					4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)					4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. «BIG BOX»)	4 (в т.ч. поддон для ягод)
Емкости «Slim Space» на двери, шт.					2	2	2	2	2					2	2	2	2	2
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше					-18	-18	-18	-18	-18					-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания					+ (автоматическое отключение через 50 часов)													
Функция «Охлаждение напитков»					–	–	–	–	+					+	+	+	+	+
Замораживающая способность, кг/сут					10	10	10	10	10					10	10	10	10	10
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч					15	15	12	15	15					15	12	15	12	15
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																		
Цвет					Белый Серебристый Под нержавеющую сталь			Белый Серебристый	Белый Под нержавеющую сталь «Черный металлик»									Белый Серебристый

ADVANCE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ДИСПЛЕЯ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

В сериях 16, 36, 43, 46 mini, 46 maxi линейки ADVANCE с электронным управлением без дисплея предусмотрена статическая система охлаждения с использованием принципа естественной циркуляции воздуха в ХО и МО. Естественная влажность оптимальна для хранения продуктов. Системой предотвращается образование инея на задней стенке отделения.

ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН



Складная полка-стекло «Transformer Shelf» с возможностью перестановки по высоте в сложенном состоянии (в серии 43)



Отделение свежести «Super Fresh Box» для хранения мясной или рыбной продукции*



Подставка для бутылок (в сериях 16 и 46 maxi)



Сосуд подвесной, передвигается вдоль полки (в сериях 16 и 46 maxi)



Сосуд для овощей/фруктов, с разделителем (в сериях 46 mini и 46 maxi)



Взаимозаменяемые емкости переставляются по высоте



Ограничитель в нижней емкости двери плотно прижимает высокие бутылки или другие емкости (в сериях 16 и 46 maxi)



Регулятор влажности в полке над сосудом «Hydro Balance Zone» (в сериях 16, 36, 43)

* Входит в комплект поставки в зависимости от модели холодильника

Внутренний дизайн 16, 36, 43, 46 mini, 46 maxi линейки ADVANCE разработан для тех, кто любит использовать пространство рационально, выполнен в геометрическом стиле с большим перечнем элементов комфортности.

46 mini, 46 maxi



* Сосуд с разделителем для фруктов и овощей
** Входит в комплект поставки в зависимости от модели холодильника

16, 43



*** Сосуд «Hydro Balance Zone» без разделителя для фруктов и овощей, с регулятором влажности в полке над сосудом

Правильная организация внутреннего пространства МО также позволяет оставлять в зоне видимости все размещенные продукты.



Две емкости «Slim Space» на двери для хранения маленьких упаковок с маслом или тестом (в сериях 46 mini и 46 maxi)



Выдвижные пластиковые корзины с прозрачными панелями, улучшающими обзор (в сериях 43, 46 mini и 46 maxi)



Поддон для замораживания ягод и других мелких продуктов (в сериях 46 mini и 46 maxi)

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (БИО), которые допускается использовать при изготовлении уплотнителя, внутренних стенок, ручек холодильников.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.



16 ADVANCE — УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ОТДЕЛЕНИЯ

Холодильники серии 16 линейки ADVANCE позволяют рационально разместить продукты во внутреннем пространстве холодильника. Это современная бытовая техника ATLANT, в которой реализован ряд технических решений, позволяющих экономно и с комфортом сохранять питательные свойства продуктов.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ (БЕЗ МО)

X-1601
X-1602



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Отделение свежести «Super Fresh Box» и полка-стекло отделения свежести (в модели X-1602)
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» без разделителя
- Полка-стекло сосуда «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Модель X-1602:
 - выпускается с отжимным механизмом Easy Open Technology в ручке-скобе;
 - может стать дополнением для морозильника M-7606-1X2-N* в комбинации SIDE-BY-SIDE
- Модель X-1601:
 - выпускается только в белом исполнении;
 - в ручке-скобе нет отжимного механизма


* Расшифровка номера модели на с. 82



36 ADVANCE — ВЕРНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЕСЛИ НУЖНО ПОВЫШЕ

В холодильниках серии 36 линейки ADVANCE удобное размещение отделений — для тех, кому нужно часто наклоняться, чтобы достать замороженный продукт, МО расположено сверху.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (С ВЕРХНИМ МО)

НОВИНКА

ХМ-3608
ХМ-3635



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Сосуд для овощей и фруктов (без разделителя)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов (с регулятором влажности)
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя без ограничителя для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Полка-стекло (переставляется по высоте)

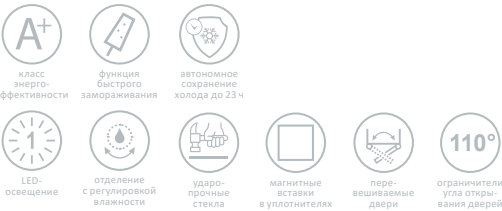

43 ADVANCE — УЗКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

ВАШ НЕВИДИМЫЙ ПОМОЩНИК

Узкий встраиваемый холодильник XM-4319-101 линейки ADVANCE легко впишется в интерьер любой кухни и не будет привлекать к себе много внимания, ведь он полностью спрячется в кухонный гарнитур.



ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

НОВИНКА

XM-4319-101



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло складная «Transformer Shelf» (переставляется по высоте)
- Отделение свежести «Super Fresh Box»
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов «Hydro Balance Zone» с регулятором влажности
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

Комплект монтажный для встраивания:


- Входит в комплект поставки

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Крепление к мебели
- Есть возможность перевесить двери



Белый

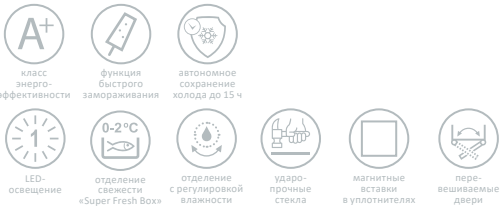

46 ADVANCE (MINI) — ВЫСОТОЙ 1420–1768 ММ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

В невысоких холодильниках серии 46 линейки ADVANCE (MINI) сочетаются три замечательных качества: небольшая цена, возможность вписываться в любой интерьер с большим количеством шкафчиков и антресолей, легкость в перемещении.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

НОВИНКА

ХМ-4608	ХМ-4610	ХМ-4612
ХМ-4609	ХМ-4611	ХМ-4613



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Отделение свежести «Super Fresh Box» и полка-стекло отделения свежести (в моделях ХМ-4611-101 и ХМ-4613-101)
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов (без регулятора влажности)
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя без ограничителя для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери



Белый



46 ADVANCE (MAXI) — ПРОСТОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ НАДОЛГО

Двухкамерные холодильники серии 46 линейки ADVANCE (MAXI) — это идеальный выбор для вашей кухни. Они имеют стильный дизайн, оснащены большим набором комплектующих для хранения продуктов и обеспечивают надежность и удобство в использовании. Простота и эффективность этих холодильников предоставляют все необходимое для длительного хранения продуктов.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-4619	XM-4623	XM-4625
XM-4621	XM-4624	XM-4626



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Электронное управление без дисплея (терморегулятор электронный)
- В ХО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Подставка для бутылок
- Отделение свежести «Super Fresh Box» (есть во всех моделях, кроме XM-4619 и XM-4623)
- Полка-стекло отделения свежести
- Сосуд для овощей и фруктов (с разделителем)
- Полка-стекло сосуда для овощей и фруктов (без регулятора влажности)
- Сосуд подвесной
- Емкости двери (взаимозаменяемые, переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем для бутылок (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Две емкости «Slim Space» на двери
- МО в XM-4623 и XM-4625 имеет увеличенный объем и укомплектовано пятью отделениями

ADVANCE • ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (БЕЗ ДИСПЛЕЯ) • СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	16 ADVANCE (ОДНОКАМЕРНЫЕ, БЕЗ МО)		36 ADVANCE (С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ МО)		43 ADVANCE (ВСТРАИВАЕМЫЙ)	
						
	исп. -1X0		исп. -1X9		исп. -101	
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	X-1601	X-1602	XM-3608	XM-3635	XM-4319	
Общий объем, дм³	348	371	226	274	254	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1768x595x629	1868x595x629	1450x595x629	1668x595x629	1785x540x557	
Масса нетто, кг	62	65	55	61	62	
Система охлаждения	Статическая		Статическая		Статическая	
Количество компрессоров	1		1		1	
Электронное управление (без дисплея)	+		+		+	
Самодиагностика	+		+		+	
Энергопотребление, кВт·ч/год	143	146	242	261	267	
Класс энергоэффективности	A+		A+		A+	
Уровень звуковой мощности, дБ	39		39		39	
Климатические классы*	SN, N, ST, T		N, ST, T		N, ST	
Перевешиваемые двери	+		+		+ (+ комплект монтажный)	
Ручка с отжимным механизмом	–	+	–		–	
Ограничители угла открывания дверей (не более 110°)	+		+		–	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)						
Общий объем ХО, дм³	348	371	162	210	176	
Функция «Суперохлаждение»	+ (автоматическое отключение через 6 часов)		–		–	
Звуковая сигнализация	–		–		–	
Полка-стекло (переставляется по высоте), шт.	5		2	3	1	
Полка-стекло складная, шт.	–		–		1	
Подставка для бутылок, шт.	1		–		–	
Полка-стекло отделения свежести, шт.	–	1	–		1	
Отделение свежести «Super Fresh Box»	–	+	–		+	
Полка-стекло над сосудом для овощей, фруктов, шт.	1 (с регулятором влажности)		1 (с регулятором влажности)		1 (с регулятором влажности)	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	1 («Hydro Balance Zone» без разделителя)		1 (сосуд без разделителя)		1 («Hydro Balance Zone» без разделителя)	
Сосуд подвесной, шт.	1		–		–	
Емкости двери взаимозаменяемые, шт.	4		1	2	2	
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем для бутылок)		1	1	1 (без ограничителя)	
LED-светильник	1		1		1	
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)						
Общий объем МО, дм³	–		64		78	
Количество отделений в МО	–		1		3	
Емкости «Slim Space», шт.	–		–		–	
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	–		-18		-18	
Функция быстрого замораживания	–		+ (автоматическое отключение через 52±1,5 часа)		+ (автоотключение через 55±5 часов)	
Замораживающая способность, кг/сут	–		3,5		4	
Время повыш. t от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	–		23		15	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ						
Цвет	Белый	Белый Под нерж. сталь «Черный металлик»	Белый	Белый Серебристый	Белый	

46 ADVANCE (MINI)						46 ADVANCE (MAXI)					
											
исп. -1X1						исп. -1X1					
XM-4608	XM-4609	XM-4610	XM-4611	XM-4612	XM-4613	XM-4619	XM-4621	XM-4623	XM-4624	XM-4625	XM-4626
241	275	281	298	315	321	315	338	355	361	378	384
1420x595x629	1568x595x629	1620x595x629	1668x595x629	1768x595x629	1768x595x629	1768x595x629	1868x595x629	1968x595x629	1968x595x629	2068x595x629	2068x595x629
55	59	61	63	64	64	67	69	72	72	76	74
Статическая						Статическая					
1						1					
+						+					
+						+					
241	253	271	261	284	269	284	292	314	300	323	308
A+						A+					
39						39					
N, ST						N, ST					
+						+					
–						–					
+						+					
149	183	149	206	183	229	183	206	183	229	206	252
–						–					
–						–					
2	2	2	2	2	3	2					
–						–					
–						1					
–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1
–	–	–	+	–	+	–	+	–	+	+	+
1 (без регулятора влажности)						1 (без регулятора влажности)					
1 (сосуд с разделителем)						1 (сосуд с разделителем)					
–						1					
2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	4
1 (без ограничителя для бутылок)						1 (с ограничителем для бутылок)					
1						1					
92	92	132	92	132	92	132	132	172	132	172	132
3 (в т.ч. поддон для ягод)	3 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	3 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	3 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)	5 (в т.ч. поддон для ягод)	4 (в т.ч. поддон для ягод)
2						2					
-18						-18					
+ (автоматическое отключение через 55±5 часов)						+ (автоматическое отключение через 50 часов)					
3,8	3,8	5,5	3,8	5,5	3,8	5,5	5,5	7,2	5,5	7,2	5,5
20						20					
Белый						Белый Серебристый	Белый Под нержавеющей сталь «Черный металлик»			Белый Серебристый	

SOFT LINE

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

58 SOFT LINE

Однокамерный холодильник MX-5810 линейки SOFT LINE может стать выгодной покупкой, когда морозильное отделение не требуется.

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ (БЕЗ МО)

MX-5810



Белый



классы энерго-эффективности



LED-освещение



два сосуда для овощей или фруктов



ударо-прочные стекла



магнитная вставка в уплотнителе



пере-вешиваемая дверь

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя XO)


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Модель в исполнении MX-5810-78 выпускается с классом энергоэффективности A+.

В линейке SOFT LINE с электромеханическим управлением предусмотрена статическая система охлаждения с использованием принципа естественной циркуляции воздуха. Естественная влажность оптимальна для хранения продуктов. Системой предотвращается образование инея на задней стенке отделения.



28 SOFT LINE

Однокамерные холодильники ATLANT серии 28 SOFT LINE с встроенным МО имеют высокие потребительские свойства, приближенные к возможностям двухкамерных холодильников.

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ (С ВСТРОЕННЫМ МО)

MX-2822

MX-2823



Белый



класс энерго-эффективности



LED-освещение



автономное сохранение холода до 12 ч



два сосуда для овощей или фруктов



ударо-прочные стекла



магнитная вставка в уплотнителе

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя XO)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (переставляется по высоте)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Внутренняя дверка
- Без полок

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- МО расположено внутри XO и имеет свою плотно прилегающую дверку с защелкивающимся механизмом
- LED-светильник расположен на боковой стенке XO
- Дверь не перевешивается
- MX-2822 – самая низкая модель (высота – 1310 мм)

28+ SOFT LINE

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (С ВЕРХНИМ МО)

МХМ-2808
МХМ-2826
МХМ-2835



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Полка прутковая металлическая (переставляется по высоте)

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- LED-светильник расположен на боковой стенке ХО



40+ SOFT LINE

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

ХМ-4021 ХМ-4025
ХМ-4023 ХМ-4026
ХМ-4024



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- МО в ХМ-4023 и ХМ-4025 имеют увеличенный объем и укомплектованы четырьмя корзинами



40 SOFT LINE

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

- XM-4008 XM-4011
- XM-4009 XM-4012
- XM-4010 XM-4013



- Белый
- Серебристый

A

класс энерго-эффективности

автономное сохранение холода до 17 ч

1

LED-освещение

два сосуда для овощей или фруктов

ударо-прочные стекла

магнитные вставки в уплотнителях

пере-вешиваемые двери

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
- Два сосуда для овощей, фруктов
- Барьер-полки (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

42 SOFT LINE (COMPACT) — УЗКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

- XM-4208 XM-4210
- XM-4209 XM-4214

- Белый

A

класс энерго-эффективности

автономное сохранение холода до 16 ч

1

LED-освещение

ударо-прочные стекла

магнитные вставки в уплотнителях

пере-вешиваемые двери

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя ХО)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Холодильное отделение:

- Полки-стекло (переставляются по высоте)
- Полка-стекло нижняя над сосудом для овощей, фруктов
- Сосуд для овощей, фруктов (на всю ширину ХО)
- Емкости на двери (переставляются по высоте)
- Емкость двери нижняя (высокая, без ограничителя, не переставляется)
- Вкладыш для 10 яиц

Морозильное отделение:

- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
- Корзина нижняя

36

37

60 SOFT LINE — СЕРИЯ С ДВУМЯ КОМПРЕССОРАМИ

В двухкомпрессорных холодильниках серии 60 линейки SOFT LINE обеспечивается автономная работа каждого компрессора с возможностью отключить один, например, для уборки. Кроме того, температура регулируется в каждом отделении отдельно. Это позволяет снизить потребление электроэнергии за счет работы компрессора на оптимальной мощности.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ

XM-6021	XM-6024	XM-6026
XM-6023	XM-6025	



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электромеханическое управление (терморегулятор электромеханический)
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается вручную (исполнения: -031 (белый) и -0X0)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (автоматическая система оттаивания испарителя X0)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Холодильное отделение:**
- Полки-стекло (переставляются по высоте)
 - Полка-стекло нижняя над сосудами для овощей, фруктов
 - Подставка для бутылок (кроме XM-6023)
 - Два сосуда для овощей, фруктов
 - Барьер-полки (переставляются по высоте)
 - Емкость двери нижняя с ограничителем (не переставляется)
 - Вкладыш для 10 яиц
- Морозильное отделение:**
- Корзины выдвижные стандартные (взаимозаменяемые)
 - Корзина нижняя

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Два компрессора обеспечивают:
 - автономную установку температуры в XO и MO;
 - при необходимости, одно из отделений можно отключить, второе будет работать в заданном режиме;
 - усиленную мощность замораживания в MO*;
 - долговечность работы (каждый компрессор работает только на свое отделение)*
- MO в XM-6023 и XM-6025 имеют увеличенный объем и укомплектованы четырьмя корзинами

*В сравнении с однокомпрессорными холодильниками

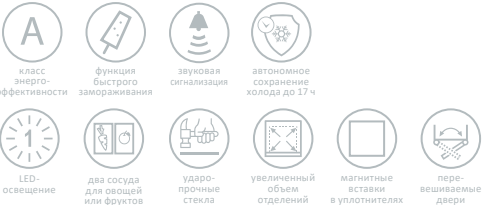

SOFT LINE • ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ • СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	58 SOFT LINE (ОДНОКАМЕРНЫЙ, БЕЗ МО)  исп. -62 (A), -78 (A+)		28 SOFT LINE (ОДНОКАМЕРНЫЕ, СО ВСТРОЕННЫМ МО)  исп. -80		28+ SOFT LINE  исп. -90 (белый), -08 (серебристый)		40 SOFT LINE  исп. -022 (A), -0X0 (A)							
	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ							XM-4008	XM-4009	XM-4010	XM-4011	XM-4012	XM-4013	
	Общий объем, л	285		220	260	263	293	280	244	281	283	306	320	328
	Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1500x600x615		1310x600x615	1500x600x615	1540x600x645	1670x600x645	1630x600x645	1420x600x625	1570x600x625	1610x600x625	1670x600x625	1760x600x625	1760x600x625
	Масса нетто, кг	50		47	53	55	59	57	51	57	56	57	61	60
	Система охлаждения	Статическая		Статическая		Статическая			Статическая					
	Количество компрессоров	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Электромеханическое управление	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Самодиагностика	–		–		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Энергопотребление, кВт·ч / год	174	132	268	286	315	330	332	293	309	328	320	344	329
Класс энергоэффективности	A	A+	A		A			A	A	A	A	A	A	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	41		41		41			39	39	39	39	39	39	
Климатические классы*	SN, N, ST		N		SN, N, ST			N	N	N	N	N	N	
Перевешиваемые двери	+		–		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)														
Общий объем ХО, л	285		190	230	210	240	210	168	205	168	230	205	252	
Звуковая сигнализация	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Полка-стекло (переставляемая), шт.	4		2	3	3	4	3	2	3	2	2	2	3	
Подставка для бутылок, шт.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Полка-стекло над сосудами для овощей, фруктов, шт.	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Барьер-полка двери, шт.	5		5	6**	6			4	5	4	5	5	6	
Емкости двери взаимозаменяемые, шт.	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем)		1 (с ограничителем)	2 (с ограничителями)**	1 (с ограничителем)			1 (с ограничителем)						
LED-светильник	1 (светодиодный)		1 (светодиодный светильник)		1 (светодиодный светильник)			1 (светодиодный светильник)						
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)														
Общий объем МО, л	–		30	30	53	53	70	76	76	115	76	115	76	
Количество отделений в МО	–		1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2	
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	–		-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Замораживающая способность, кг/сут	–		2,0	2,0	3,5	3,5	4,5	3	3	4,6	3	4,6	3	
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	–		12	12	20	20	20	17	17	17	17	17	17	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ														
Цвет	Белый		Белый		Белый	Белый	Белый Серебристый	Белый		Белый		Белый Серебристый	Белый	

SOFT LINE • ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ • СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	40+ SOFT LINE исп. -000					
	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4021	XM-4023	XM-4024	XM-4025	XM-4026
	Общий объем, л	345	359	367	384	393
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1860х600х630	1950х600х630	1950х600х630	2050х600х630	2050х600х630	
Масса нетто, кг	65	68	68	68	70	
Система охлаждения	Статическая					
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	
Электромеханическое управление	+	+	+	+	+	
Самодиагностика	–	–	–	–	–	
Энергопотребление, кВт·ч / год	355	379	364	390	375	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	39	39	39	39	39	
Климатические классы*	N					
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ХО)						
Общий объем ХО, л	230	205	252	230	278	
Звуковая сигнализация	–	–	–	–	–	
Полка-стекло (переставляемая), шт.	3	3	3	3	3	
Подставка для бутылок, шт.	–	–	–	–	–	
Полка-стекло над сосудами для овощей, фруктов, шт.	1	1	1	1	1	
Сосуд для овощей, фруктов, шт.	2	2	2	2	2	
Барьер-полка двери, шт.	5	5	6	5	7	
Емкости двери взаимозаменяемые, шт.	–	–	–	–	–	
Емкость двери нижняя, шт.	1 (с ограничителем для бутылок)					
LED-светильник	1 (светодиодный светильник)					
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)						
Общий объем МО, л	115	154	115	154	115	
Количество отделений в МО	3	4	3	4	3	
Температура хранения замороженных пищевых продуктов, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	–	–	–	–	–	
Замораживающая способность, кг/сут	4,6	6	4,6	6	4,6	
Время повышения t от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ						
Цвет	Белый					

42 SOFT LINE (COMPACT)				60 SOFT LINE				
								
исп. -000				исп. -031 (A), -0X0 (A)				
XM-4208	XM-4209	XM-4210	XM-4214	XM-6021	XM-6023	XM-6024	XM-6025	XM-6026
185	221	212	248	345	359	367	384	393
1425x545x572	1615x545x572	1615x545x572	1805x545x572	1860x600x630	1950x600x630	1950x600x630	2050x600x630	2050x600x630
50	55	55	58	74	76	80	80	80
Статическая				Статическая				
1	1	1	1	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+	+	+	+
–	–	–	–	–	–	–	–	–
260	276	283	299	374	401	383	412	396
A	A	A	A	A	A	A	A	A
39	39	39	39	40	40	40	40	40
N				SN, N, ST				
+	+	+	+	+	+	+	+	+
132	168	132	168	230	205	252	230	278
–	–	–	–	+ (при открытой более 30 секунд двери ХО)				
2	3	2	3	3	2	3	3	3
–	–	–	–	1	–	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 (на всю ширину ХО)				2	2	2	2	2
–	–	–	–	5	5	6	5	7
2	2	2	2	–	–	–	–	–
1 (высокая, без ограничителя)				1 (с ограничителем для бутылок)				
1 (светодиодный светильник)				1 (светодиодный светильник)				
53	53	80	80	115	154	115	154	115
2	2	3	3	3	4	3	4	3
-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
–	–	–	–	+	+	+	+	+
2,0	2,0	3,5	3,5	15	15	15	15	15
14	14	16	16	17	17	17	17	18
Белый				Белый Серебристый	Белый	Белый Серебристый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый

МОРОЗИЛЬНИКИ

NO FROST

В сериях 76-ND и 76-N линейки ADVANCE предусмотрена система охлаждения No Frost, не требующая разморозки (иней в морозильниках не образуется).

Охлажденный воздух с принудительной циркуляцией внутри морозильников распределяется равномерно и быстро на всех уровнях морозильника, и свежие продукты замораживаются более интенсивно и эффективно без образования инея, а значит, сохраняют свои питательные свойства и витамины.



ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (BIO), которые допускается использовать при изготовлении уплотнителя, ручки и внутренних стенок морозильников серий 76-ND и 76-N линейки ADVANCE.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн морозильников линеек ADVANCE, CLASSIC и COMFORT разработан в популярном стиле High-Tech, учитывает особенности современного интерьера и сочетает в себе передовые технические новшества в конструкции.



Панель управления Touch Control и LED-освещение (76-N)



Прозрачные передние панели корзин



Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology (76-N, 76-ND)

ADVANCE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С LED-ДИСПЛЕЕМ
- NO FROST

76-ND ADVANCE – МОРОЗИЛЬНИК С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ

Одного взгляда на новый морозильник М-7606-ND линейки ADVANCE достаточно для того, чтобы понять, что это действительно стильная техника, которая станет изысканным украшением вашей кухни, дарящим удовольствие от эксплуатации. Это морозильник с системой No Frost и новым уровнем производительности. Невероятные рабочие характеристики, неповторимый стиль и абсолютная роскошь – он превосходит во всех отношениях.




МОРОЗИЛЬНИК

М-7606-ND

НОВИНКА



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Электронный блок управления с LED-дисплеем (сенсорные кнопки)
- В МО установлен электронный датчик температуры
- Самодиагностика
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ


- **NO FROST**
- **SMART AIR FLOW**
многопоточная циркуляция воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидная панель верхнего отделения
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Льдогенератор
- Сосуд для льда
- Сосуд (малый)
- Набор стандартных корзин
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами МО
- Две емкости «Slim Space» на двери

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology
- Яркое LED-освещение
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник

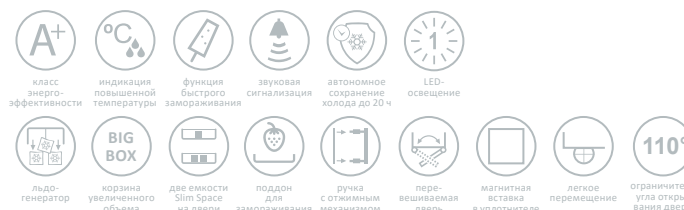

ADVANCE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ДИСПЛЕЯ
- NO FROST

76-N ADVANCE

В серии 76-N линейки ADVANCE идеальное сочетание стиля и функциональности! Морозильники М-7606-102-N, М-7606-142-N, М-7606-152-N с технологией No Frost не только позволят вам сохранить свежесть продуктов без лишнего образования льда, но также могут стать парой в комбинации Side-by-Side с моделями X-1602-100, X-1602-140, X-1602-150. В моделях М-7606-1X2-N* дверь перевешана для левостороннего открывания.


* Расшифровка номера модели на с. 82



МОРОЗИЛЬНИКИ

М-7605-N
М-7606-N

ДЛЯ КОМБИНАЦИИ SIDE-BY-SIDE:
М-7606-1X2-N

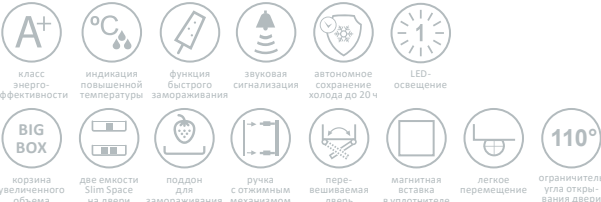

НОВИНКА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Панель «Touch Control»
- Терморегулятор электронный
- В МО установлен электронный датчик температуры
- Индикация повышенной температуры
- Самодиагностика

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- NO FROST
- SMART AIR FLOW
многопоточная циркуляция воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Откидная панель верхнего отделения
- Поддон (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Набор стандартных корзин
- Корзина «BIG BOX» увеличенного объема
- Корзина нижняя
- Полки-стекло между корзинами МО
- Две емкости «Slim Space» на двери

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Широкая гамма цветовых исполнений. Цвет модели закодирован в номере модели (см статью «Выбор модели по номеру» на с. 82)
- Удлиненная ручка-скоба с отжимным механизмом Easy Open Technology
- Яркое LED-освещение
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник

ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙ 76-ND И 76-N

В сериях 76-ND и 76-N линейки ADVANCE детально продуман функционал внутреннего пространства морозильника. До десяти отделений плюс две емкости на двери морозильников позволят заморозить и хранить большое количество продуктов самых разных размеров.



Выдвижной сосуд для льда под льдогенератором (в 76-ND)

Удобная организация внутреннего пространства морозильников позволяет разместить и хранить продукты в большом объеме.

Для большего высвобождения пространства допускается извлекать сосуд для льда, льдогенератор, корзины (кроме нижней), панель, поддон, полки-стекло и емкости Slim Space.



Льдогенератор с двумя формами для льда

Предназначены для приготовления и хранения 28 кубиков льда. С активированной функцией «Замораживание» лед готовится быстрее.



Датчики температуры

В морозильниках с электронным управлением установлены датчики температуры, которые чувствительны к любым изменениям температуры.



Ограничитель угла открывания двери

В конструкции двери морозильников предусмотрен механизм, ограничивающий открывание двери (не более 110°).



Откидная панель фиксируется в горизонтальном положении



Две емкости Slim Space на двери для маленьких упаковок



Корзины стандартные

В стандартных корзинах использован принцип модульности и взаимозаменяемости, они легко извлекаются из МО, легко переносятся за боковые ручки, в них хранится основная масса самых различных продуктов для замораживания.



Корзина «BIG BOX»

Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (до 16 л) предназначена для хранения замороженных крупногабаритных продуктов питания (до 10 кг). На корзине нанесены пиктограммы с рекомендациями по срокам хранения (в месяцах).



Нижняя корзина

Нижняя корзина отличается от стандартных корзин усеченной формой и меньшим размером, задняя стенка с небольшим уклоном. Корзина используется для хранения мелких и средних продуктов.



Две емкости Slim Space

Предназначены для непродолжительного хранения часто используемых замороженных продуктов в небольших упаковках.



Откидная панель

Для загрузки продуктов на верхнюю полку-стекло следует поднять панель до фиксации ее в горизонтальном положении.



Прозрачные панели

Передние панели корзин из прозрачного пластика, обеспечивают хороший обзор содержимого без выдвигания корзин.



Автономное сохранение холода до 20 ч

При непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети, МО удерживает температуру от -18 °C до -9 °C в течение 20 часов.



Устойчивость к перепадам напряжения

Морозильники ATLANT сохраняют свою работоспособность при перепадах напряжения от 175 до 255 В в электрической сети.



Легкое перемещение на задних опорах-роликах

Морозильники легко перемещать внутри помещения на новое место, если упор сделать на задние опоры-ролики.



Поддон для замораживания

Поддон предназначен для замораживания мелких продуктов (ягод, измельченных фруктов, пельменей, грибов и др.).



Магнитная вставка

Для плотного прилегания двери к корпусу морозильника по периметру двери предусмотрен уплотнитель со специальной магнитной вставкой.



STOP-ограничители

Корзина в выдвинутом положении фиксируется благодаря STOP-ограничителям даже в заполненном состоянии.



Выдвижной поддон для ягод и мелких продуктов



Корзина «BIG BOX» увеличенного объема

CLASSIC/ COMFORT


- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

71 CLASSIC

Функциональный и практичный морозильник М-7184 линейки CLASSIC станет идеальной находкой для тех, кто заготавливает продукты со своего подворья. Он способен сохранить свежесть и питательные вещества продуктов на длительный срок, обеспечивая возможность наслаждаться вкусом свежих фруктов и овощей в любое время года.

МОРОЗИЛЬНИК

М-7184



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор электромеханический
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается вручную (исполнения: -003 (белый) и -0X0 (цветные))
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины (стандартные, выдвижные, взаимозаменяемые)
- Сосуд (для замораживания ягод и других мелких продуктов)
- Корзина нижняя

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник



72 COMFORT

Морозильники серии 72 линейки COMFORT со статической системой охлаждения, простым управлением и компактными габаритами – это идеальное решение для любого дома.

Морозильники этой серии обеспечивают надежное и эффективное охлаждение продуктов, сохраняя их свежесть на долгое время.


Кроме того, компактный дизайн позволяет экономить место в кухне, делая морозильники серии 72 линейки COMFORT идеальным выбором для небольших помещений.

МОРОЗИЛЬНИКИ

М-7201

М-7203

М-7204



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор электромеханический
- Выключатель клавишный, функция быстрого замораживания включается и отключается клавишей вручную (исполнение: -1X0)
- Индикация повышенной температуры

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Статическая система (ручное размораживание)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Корзины (стандартные, выдвижные, взаимозаменяемые)
- Корзина «BIG BOX» (в М-7204)
- Корзина нижняя

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Модель М-7204 доступна в нескольких цветовых исполнениях, цвет модели закодирован в номере модели (см статью «Выбор модели по номеру» на с. 82)
- М-7201 – самая низкая модель на 5 корзин (высота – 1298 мм)
- Магнитная вставка в уплотнителе предусмотрена для лучшего прилегания двери
- Задние опоры-ролики помогают легко перемещать морозильник



ADVANCE/ CLASSIC/ COMFORT	76-ND ADVANCE  исп. -1X0	76-N ADVANCE  исп. -1X0		для комбинации SIDE-BY-SIDE  исп. -1X2	71 CLASSIC  исп. -003, -0X0	72 COMFORT  исп. -1X0		
	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	M-7606-ND	M-7605-N	M-7606-N	M-7606-1X2-N	M-7184	M-7201	M-7203
Общий объем, л	278	243	278	278	240	164	198	243
Габаритные размеры: ВxШxГ, мм (без ручки)	1868x595x629	1668x595x629	1868x595x629	1868x595x629	1500x600x630	1298x595x625	1498x595x625	1765x595x625
Масса нетто, кг	71	65	71	71	56	49	57	63
Система охлаждения	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	Статическая	Статическая		
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронное управление	+	+	+	+	—	—	—	—
Электромеханическое управление	—	—	—	—	+	+	+	+
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+
Самодиагностика	+	+	+	+	—	—	—	—
Энергопотребление, кВт·ч / год	303	279	303	303	341	220	239	264
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ	43	43	43	43	39	39	39	39
Климатические классы*	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		
Перевешиваемые двери	+	+	+	+	левостороннее открывание двери + комплект монтажный	+	+	+
Ограничитель угла открывания двери (не более 110°)	+	+	+	+	+	—	—	—
Задние опоры-ролики	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручка с отжимным механизмом	+	+	+	+	+	—	—	—
Устойчивость к перепадам напряжения от 175 до 255 В	+	+	+	+	+	+	+	+
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (МО)								
Полезный объем МО, л	245	210	245	245	245	220	152	184
Количество отделений	10 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод, льдогенератор и сосуд для льда)	7 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	8 (в т.ч. «BIG BOX» и поддон для ягод)	7 (в т.ч. сосуд для ягод)	5	6
Емкости «Slim Space» на двери, шт.	2	2	2	2	2	—	—	—
Температура хранения, °С, не выше	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+	+		+	+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	+	—	—	—	—	—	—	—
Функция «Экономичный режим работы» («ECO»)	+	—	—	—	—	—	—	—
Функция «Блокировка кнопок» («LOCK»)	+	—	—	—	—	—	—	—
Звуковая сигнализация открытой двери»	+	+		+	+	—	—	—
LED-освещение (один светильник)	+	+	+	+	+	—	—	—
Замораживающая способность, кг/сут	14	14	14	14	14	20	22	24
Производительность по льдообразованию, кг/сут	4	—	—	—	—	—	—	—
Форма для льда, шт.	2	—	—	—	—	—	—	—
Время повышения температуры от минус 18 °С до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	20	20	20	20	20	14	16	16
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ								
Цвет	Белый Под нержавеющую сталь «Черный металлик»	Белый	Белый Серебристый Под нержавеющую сталь «Мокрый асфальт» «Черный металлик»	Белый Серебристый Под нержавеющую сталь «Мокрый асфальт» «Черный металлик»	Белый Под нержавеющую сталь «Черный металлик»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»

КОМБИНАЦИЯ SIDE-BY-SIDE

- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ДИСПЛЕЯ
- NO FROST – В МОРОЗИЛЬНИКЕ
- СТАТИКА – В ХОЛОДИЛЬНИКЕ



МОРОЗИЛЬНИК + ХОЛОДИЛЬНИК М-7606-1Х2-N + Х-1602-1Х0*

НОВИНКА




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Характеристики соответствуют следующим отдельным моделям: М-7606-N и Х-1602
- No Frost и Smart Air Flow — в М-7606-N; статическая система охлаждения — в Х-1602
- Габариты Side-by-Side (с учетом упоров задних), ВхШхГ: 1868х1200х654 мм
- В ручках предусмотрен отжимной механизм Easy Open Technology, который компенсирует разницу давлений внутри и снаружи морозильника / холодильника, сокращает усилия при открывании дверей
- Набор для монтажа входит в комплект поставки М-7606-1Х2-N* (услуга по монтажу комбинации Side-by-Side может выполняться представителями сервисных центров и является платной)
- Предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети от 175 до 255 В
- Низкое потребление электроэнергии соответствует высокому классу энергоэффективности А+

* Расшифровка номера модели на с. 82

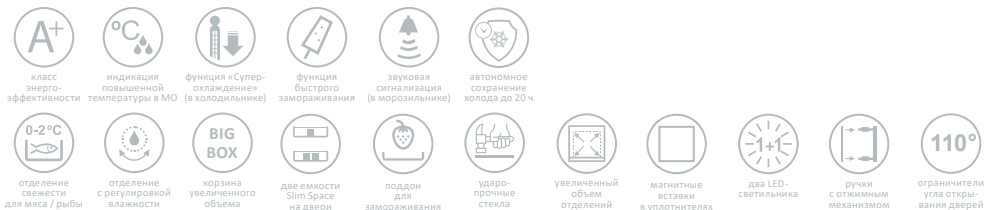

ОСОБЕННОСТИ КОМБИНАЦИИ SIDE-BY-SIDE

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (BIO), которые допускается использовать при изготовлении уплотнителей, внутренних стенок, ручек холодильника и морозильника.

Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии и предотвращают их распространение.



РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Элегантный и практичный морозильник M-7606-1X2-N прекрасно дополнит холодильник X-1602-1X0 производства компании ATLANT в комбинации Side-by-Side. Большое количество просторных отделений в обоих моделях имеют впечатляющий общий объем: МО — 278 л, ХО — 371 л.



«Hydro Balance Zone»

Продукты могут сохранять свою свежесть значительно дольше благодаря возможности регулирования влажности, которая производится перемещением заслонки в полке с регулятором влажности над сосудом «Hydro Balance Zone» (без разделителя для фруктов и овощей). Сосуд легко передвигается по роликовым направляющим.



LED-освещение

В комбинации Side-by-Side два энергосберегающих светильника LED-light с рассеивающей свет поверхностью. Они имеют долгий срок службы, малое тепловыделение, отсутствие мерцания и не требуют технического обслуживания.



Отделение свежести «Super Fresh Box»

В «Super Fresh Box» скоропортящиеся продукты остаются максимально долго свежими, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства. Отделение свежести передвигается по роликовым направляющим.



Корзина «BIG BOX»

Корзина «BIG BOX» увеличенного объема (до 16 л) предназначена для хранения замороженных крупногабаритных продуктов питания. На корзине нанесены пиктограммы с рекомендациями по срокам хранения (в месяцах).

ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

Комбинация Side-by-Side — инновационное устройство европейского типа, идеально подойдет для гурманов, которые любят закупаться большим количеством продуктов на несколько недель.



Функция быстрого замораживания

Функция Super Freeze «Суперзамораживание» снабжена автоматической системой отключения режима через 50 часов. Этого времени достаточно для качественной заморозки продуктов.



Автономное сохранение холода до 20 ч

За счет увеличенной теплоизоляции, при непредвиденном отключении электроэнергии в электрической сети, МО длительно удерживает температуру от -18 °C до -9 °C (в течение 20 часов).



Автоматическая система «No Frost»

Охлажденный воздух с принудительной циркуляцией распределяется равномерно и быстро на всех уровнях морозильника, и свежие продукты замораживаются более интенсивно и эффективно без образования инея.



Два компрессора

В комбинации Side-by-Side работают два компрессора, что позволяет автономно отключать холодильник или морозильник.



Датчики температуры

Учитывая большую загрузку продуктами питания, в холодильнике и морозильнике установлены датчики температуры, которые чувствительны к любым изменениям температуры.



Электронное управление

На панелях управления можно выбрать температуру в МО от -16 °C до -24 °C, в ХО от +2 °C до +8 °C, включить или выключить функцию «Суперзамораживание» и звуковую сигнализацию, которая сопровождается светодиодной индикацией.



* Сосуд «Hydro Balance Zone» (без разделителя) с регулятором влажности в полке над сосудом



Электронные датчики температуры в МО и ХО



Откидная панель верхнего отделения фиксируется в горизонтальном положении для размещения емкостей с жидкостями и др.



Регулятор влажности в полке над сосудом «Hydro Balance Zone»



Выдвижной поддон для ягод и мелких продуктов



Две емкости на двери для маленьких упаковок



Корзина «BIG BOX» увеличенного объема



Удлиненные ручки-скобы с отжимным механизмом Easy Open Technology

ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВЛИ

Торговые холодильники ATLANT используются на разных предприятиях общественного питания и торговли. Модельный ряд включает в себя пять моделей отличающихся объемом, шириной и глубиной, что позволяет выбрать холодильник, который наилучшим образом будет соответствовать уже имеющейся базе торгового оборудования. В торговых холодильниках ATLANT могут храниться соки, прохладительные напитки, пиво, молочные продукты, кондитерские изделия и другие продукты.



ШИРОКАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Специализированные сервисные организации во всех районах Беларуси и во всех странах СНГ оказывают своевременную квалифицированную помощь по вопросам подключения, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания холодильников как в гарантийный период 2 года, так и на протяжении всего срока службы изделий 12 лет.

ВЫПУСК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 12 ЛЕТ

ATLANT выпускает запасные части в течение 12 лет с момента снятия изделия с производства.

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ



Однокамерный стеклопакет двери

Холодильники с однокамерным стеклопакетом двери, обеспечивая охлаждение и хранение свежих продуктов, дают возможность каждому покупателю ознакомиться с товаром и выбрать необходимое. Эти холодильники уменьшают время обслуживания покупателей на 10%.



Рекламный блок с подсветкой

На рекламном блоке с подсветкой моделей ХТ-1000 и ХТ-1006 можно разместить рекламную информацию о демонстрируемом товаре и о его производителе.



Яркое освещение

Люминесцентное освещение улучшает обзор полок с товаром. Электронная пускорегулирующая аппаратура позволяет повысить на 15–20% световую отдачу и увеличить срок службы лампы, исключает мерцание и пульсацию светового потока.



Вентилятор холодильного отделения

Благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение продуктов и восстановление в камере оптимальной температуры при частом открывании двери шкафа происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.



Перевешиваемые двери

Дверь в торговых холодильниках ATLANT можно перевесить на противоположное открывание, чтобы сделать более удобным место работы продавца.



Вентилятор конденсатора

С помощью осевого вентилятора происходит обдув конденсатора подмоторной ниши во всех торговых холодильниках (кроме ХТ-1003).



Доводчик двери

Для автоматического дозакрывания незакрытой двери предусмотрено специальное механическое устройство (во всех торговых холодильниках, кроме ХТ-1003), что обеспечивает сохранность продуктов и температурных параметров в отделениях.



Электромеханическое управление

Позволяет установить необходимый температурный режим при помощи поворота ручки терморегулятора на нужное деление в торговых холодильниках с электромеханическим управлением.



Легкое перемещение

Многоабаритный ХТ-1003 легко и просто можно перемещать внутри помещения на новое место, если упор сделать на задние опоры-ролики.



Замок двери с ключами

Все торговые холодильники (кроме ХТ-1003) при необходимости можно закрыть на замок с помощью ключа.



Устойчивость к перепадам напряжения

Торговые холодильники ATLANT сохраняют свою работоспособность при перепадах напряжения от 175 до 255 В в электрической сети.



Металлические полки

Прочные металлические полки переставляются по высоте в зависимости от размеров выставляемых товаров.

ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ

На всех торговых холодильниках ATLANT можно разместить рекламную информацию о демонстрируемом товаре и о его производителе. В ХТ-1000, ХТ-1006 для этих целей предусмотрен рекламный блок с подсветкой.



Примеры брендирования ХТ-1000



Примеры брендирования ХТ-1006

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждый торговый холодильник, сходящий с конвейера завода, проходит функциональные испытания в соответствии с европейскими нормами качества, надежности и безопасности.



Ручка на панели используется для регулировки температуры в холодильниках без электронного блока.



Вентилятор равномерно распределяет по всему объему холодильника температуру, даже при полной загрузке.



Стеклопанельная дверь дает возможность каждому покупателю ознакомиться с товаром и выбрать необходимое.



Дверь на замок закрыть ключом можно в холодильниках ХТ-1000, ХТ-1001, ХТ-1002, ХТ-1006.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	ХТ-1000	ХТ-1001	ХТ-1002	ХТ-1003	ХТ-1006
Внутренний объем, л	410	445	410	295	410
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	2005x700x570	1960x702x570	1840x702x570	1500x600x600	2002x700x574
Масса нетто, кг	90	90	85	65	89
Система охлаждения	Optima Cooling	Optima Cooling		Optima Cooling	Optima Cooling
Количество компрессоров	1	1		1	1
Терморегулятор механический	+	+		+	+
Расход электроэнергии при выключенном освещении (и выключенном рекламном блоке), кВт·ч / сутки	2,5	1,8		2,2	2,5
Расход электроэнергии при включенном освещении (и включенном рекламном блоке), кВт·ч / сутки	2,8	2,2		2,5	2,8
Допустимая нагрузка на полку (при равномерном распределении), max, кг	50	50		50	50
Уровень шума, дБА	60	60		60	60
Климатические классы*	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN, N	SN, N, ST, T
Хладагент	R134a	R134a		R134a	R134a
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
Полка, переставляемая по высоте, шт.	4	5	4	4	4
Общая охлаждаемая площадь полок, м²	1,3	1,6	1,3	1,4	1,3
Температура полезного объема, °С	от + 1 до + 10	от + 1 до + 10		от + 1 до + 10	от + 1 до + 10
Регулировка температуры	+	+		+	+
Освещение (люминесцентная лампа)	+	+		+	+
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ					
Рекламный блок с подсветкой (тип подсветки – люминесцентная лампа)	+	–		–	+
Однокамерный стеклопакет двери	+	+		+	+
Тангенциальный вентилятор холодильного отделения	+	+		+	+
Вентилятор обдува конденсатора и компрессора	+	+		–	+
Автоматическое дозакрывание двери	+	+		–	+
Замок двери с ключами	+	+		–	+
Задние опоры-ролики	–	–		+	–
Перевешиваемые двери	+	+		+	+
БРЕНДИРОВАНИЕ					
Размещение рекламной информации	+	+		+	+

* SN – умеренный расширенный — от +10 до +32 °С. N – умеренный — от +16 до +32 °С. ST – субтропический — от +16 до +38 °С. T – тропический — от +16 до +43 °С.



В пазы торцевой накладки полки можно установить вкладыш с логотипом либо информацию о размещаемом товаре.



Удобные направляющие размещены достаточно часто на боковой поверхности, чтобы точно отрегулировать высоту полок.



Прочные металлические полки переставляются по высоте в зависимости от размеров выставляемых товаров.



Удлиненная эргономичная ручка для удобного открывания двери

ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

ХТ-1000



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору, температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.



- Тангенциальный вентилятор

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рекламный блок с подсветкой
- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами



БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
 - рекламный блок с подсветкой,
 - вкладыши в торцах полок,
 - стекло двери,
 - боковые панели



ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ

ХТ-1001

ХТ-1002



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору, температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.



- Тангенциальный вентилятор

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами



БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
 - вкладыши в торцах полок,
 - стекло двери,
 - боковые панели



ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

ХТ-1003



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор механический

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору, температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.



- Тангенциальный вентилятор

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Задние опоры-ролики

БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
 - вкладыши в торцах полок,
 - стекло двери,
 - боковые панели



ТОРГОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ

ХТ-1006



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



- Терморегулятор механический



- Выключатели: освещения, холодильного агрегата, сетевого

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

- Optima Cooling — благодаря вентилятору, температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение и восстановление в отделении оптимальной температуры при частом открывании двери происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.



- Тангенциальный вентилятор

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рекламный блок с подсветкой
- Полки металлические (переставляются по высоте)
- Замок двери с ключами



БРЕНДИРОВАНИЕ

- Размещение любой рекламной информации на следующих поверхностях:
 - рекламный блок с подсветкой,
 - вкладыши в торцах полок,
 - стекло двери,
 - боковые панели



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В стиральных машинах автоматических ATLANT (далее СМА) с увеличенной максимальной загрузкой до 8,0 кг можно постирать одновременно большое количество вещей, что позволяет сократить число стирок.



ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Во-первых, СМА ATLANT соответствуют высоким классам энергоэффективности — от А+ до А+++, а значит, оптимально используют электроэнергию при каждой стирке. Высокий класс энергоэффективности достигнут за счет снижения расхода электроэнергии не только в режиме работы, но и в режиме выключения (ожидания).

Во-вторых, СМА ATLANT оснащены интеллектуальной системой стирки, имеют интуитивно понятный интерфейс.

В-третьих, в СМА ATLANT применена специальная конструкция гидравлической системы с шаровым клапаном в муфте слива, что позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки, уменьшая расход электроэнергии и минимизируя вредное воздействие на окружающую среду.

В-четвертых, программа стирки «Шерсть» входит в стандартный набор основных программ всех серий СМА ATLANT, что позволяет достичь результатов стирки, близких к предъявляемым мировыми лидерами, занимающимися исследованиями и контролем качества натуральной шерсти, что обеспечит минимальную усадку и свойлачиваемость шерстяных изделий после стирки.

В-пятых, в СМА ATLANT современного поколения присутствует технология паровой обработки Steam Clean. Освежить, продезинфицировать любимые вещи теперь легко и просто. Стирка вещей в сочетании с обработкой паром — один из лучших способов удаления аллергенов.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Новый дизайн СМА ATLANT современен и эстетичен. Симбиоз лаконичных поверхностей и мягких переходов между ними формирует привлекательный для потребителя внешний вид.

В основе формообразования лежат долгосрочные стилистические тенденции, благодаря чему внешний вид техники будет выглядеть актуально в течении многих лет.



Лоток с тремя отделениями для использования сыпучих или жидких моющих средств

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМА ATLANT



Для лучшего обзора органов управления предусмотрен наклон панели управления (от 10° до 15°)



Барабан увеличенного объема из высоколегированной нержавеющей стали



Максимальный угол открывания дверцы 150° или 180° (в зависимости от модели)



Увеличенный лоток имеет ручку с выступающей для захвата частью и рифлением с внутренней стороны



Бак разборный из полипропилена — высокопрочного композиционного материала



Шланг для полного слива воды из СМА и фильтр насоса для удаления мелких предметов



Специальная форма стекла дверцы для равномерного распределения беля во время стирки



Шаровый клапан в муфте слива для рационального использования моющего средства



Надежная блокировка дверцы во время стирки, термозлектрический замок (в сериях 10, 13, 14)



Особая форма гребней барабана для равномерного распределения беля и улучшения качества стирки



Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи



Диаметр загрузочного отверстия барабана 300 мм или 340 мм (в зависимости от модели)

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ВОДЫ



«Aqua-Protect» — система защиты от утечек воды в наливном шланге

Система «Aqua-Stop» представляет собой двойную защиту от утечек воды, так как включает в себя систему защиты внутри СМА + систему защиты в наливном шланге «Aqua-Protect»:

- а) «Aqua-Stop» срабатывает в случае утечки воды внутри СМА;
- б) «Aqua-Protect» срабатывает в случае утечки воды при повреждении внутренней трубки наливного шланга.

УПРАВЛЕНИЕ



LED-дисплей (сенсорное управление (кнопки), сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр) в сериях 13 и 14



LED-дисплей (механические кнопки, сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр) в сериях 05, 07, 10

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Экономия ресурсов (воды/электроэнергии)
 Гидравлическая система позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки и уменьшая расход электроэнергии.



Разборный бак из ударопрочного материала
 Во всех СМА ATLANT конструкция бака разборная, что позволяет с легкостью производить гарантийное и послегарантийное обслуживание.



Защита нагревателя от накипи
 Все СМА ATLANT имеют нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи.



Устойчивость к перепадам напряжения
 При резком перепаде напряжения от 175 В до 255 В СМА ATLANT продолжают работать в штатном режиме без перебоев и отключений.



Контроль пенообразования
 При избыточном появлении пены в СМА автоматически срабатывает система контроля пенообразования, в результате чего количество воды для полоскания одежды увеличивается.



Класс эффективности отстирывания — А
 Все СМА ATLANT имеют самый высокий класс эффективности отстирывания — А. «Класс стирки» обозначает степень удаления стиральной машиной грязи с белья.



Smart Balance Control
 Система электронного контроля дисбаланса обеспечивает стабильную работу СМА без повышенных вибраций и шума.



Самодиагностика
 При появлении неисправности начинают мигать индикаторы или высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе СМА.



Режим ожидания
 СМА ATLANT потребляют минимальное количество электроэнергии в режиме ожидания запуска программы стирки.



Пауза в процессе стирки
 При необходимости можно приостановить работу СМА без отмены программы. Для этого следует удерживать нажатую кнопку СТАРТ / ПАУЗА в течение 2-х секунд.



Звуковая сигнализация
 Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения. В сериях 05, 07, 10, 13, 14 есть возможность отключения сигнализации.



Подкрахмаливание
 Жидкое средство для подкрахмаливания заливается в лоток СМА, устанавливается программа «Полоскание» и выбирается необходимая скорость отжима.

ПРОГРАММЫ СТИРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ / ПАРОВЫЕ ОПЦИИ
(СООТВЕТСТВИЕ СИМВОЛАМ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ)

На панелях управления обозначения программ стирки, дополнительных функций/паровых опций представлены символами и названиями.

 Стирка покрывал Программа для стирки пледов и покрывал, кроме изделий из шерсти и шелка (предусмотрена для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани).	 Постельное белье Программа предназначена для стирки постельного белья (пододеяльников, простыней, наволочек), кроме изделий из шелка и деликатных тканей.	 Любимая программа Предназначена для записи и воспроизведения часто используемой программы, параметров стирки (температура стирки и скорость отжима) и дополнительных функций.	 Освежить паром (без стирки) Программа предназначена для изделий, которые необходимо только освежить, стирка при этом не предусмотрена. В процессе обработки паром происходит удаление неприятных запахов.	 Обработка паром Позволяет удалить аллергены, а также сократить число складок на ткани после отжима, что делает белье более гладким, облегчая процесс последующей глажки.	 Стирка с паром Используется для повышения эффективности отстирывания сильнозагрязненных изделий за счет обработки белья паром.
 Отложенный старт Загрузив СМА и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1–24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время, когда тарифы на электроэнергию снижены.	 Верхняя одежда Куртки, ветровки, плащи и спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в СМА.	 Темные вещи Темные вещи, из-за возможности появления после стирки белесых пятен, удобно стирать по особой программе, предварительно отделив их от других изделий.	 Легкое глаженье Вещи из тонких и деликатных тканей стираются и отжимаются очень бережно, с минимальным количеством складок, что, безусловно, облегчает последующее глаженье.	 Замачивание Дополнив программу стирки функцией замачивания, можно быть уверенным в идеальной чистоте выстиранного белья, даже если оно было невероятно грязным.	 Очистка барабана Программа для удаления нерастворимых частиц, оседающих на поверхности бака и барабана после стирки, предотвращает появление неприятных запахов.
 Предварительная стирка Сильно загрязненные изделия из хлопковых тканей дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 °C, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при основной стирке.	 Смешанные ткани Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей стирка может быть дополнена различными функциями: экостиркой, остановкой с водой в баке, дополнительным полосканием.	 Шерсть Особые условия стирки и отжима позволяют сохранять в неизменном виде любимые шерстяные вещи.	 Без отжима Для отключения завершающего отжима в комбинированной программе «Слив /Отжим» необходимо выбрать символ «отжим выключен».	 Деликатный отжим Программа предусмотрена для отжима деликатных изделий из тонких тканей (шелка, синтетики и смешанных тканей).	 Выбор скорости отжима Регулировка скорости отжима позволяет пользователю выбрать оптимальную скорость отжима в зависимости от типа ткани и степени загрязнения белья.
 Деликатные ткани ²⁾ Шелк ^{3), 4)} Изделия из тонких тканей сохраняют свою нежность и деликатность после стирки, а предусмотренный в программе щадящий отжим защитит вещи от сминания.	 Джинсы ^{1), 3), 4)} Рубашки ^{3), 4)} Благодаря щадящему отжиму, рубашки или джинсы различных расцветок и видов тканей после стирки выглядят как новые, а вероятность линьки и выцветания максимально снижена.	 Удаление пятен Особый цикл стирки данной программы позволяет избавиться от сильных загрязнений, например, от кофе, соуса, овощей, крови, жира и пота.	 Остановка с водой в баке Используется при стирке изделий из тонких тканей для уменьшения их сминания. При включении функции исключается слив воды и окончательный отжим.	 Добавить воды ^{1), 3)} Функция позволяет повысить уровень воды во время стирки и при полоскании для повышения эффективности выполаскивания белья.	 Ночной режим Ночью СМА работает почти без шума: звуковая сигнализация отключается, скорость отжима становится меньше.
 Быстро 15´ ¹⁾ Супербыстро 15 минут ³⁾ Быстрая 15'/ 30' ⁴⁾ Ежедневно можно быстро стирать небольшое количество слабозагрязненных изделий из разных тканей (кроме шерсти и шелка, изделий для ручной стирки).	 Детская ^{1), 4)} Детская одежда ³⁾ Детские вещи, пеленки, постельное белье, полотенца, салфетки из хлопка или смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.	 Спорт. одежда/обувь ²⁾ Спорт ^{1), 4)} Спортивная обувь ³⁾ Удобно быстро перестирывать спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.	 Экостирка («есо») ²⁾ Экономичный режим ³⁾ Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «есо», чтобы стирка была с меньшим расходом времени и электроэнергии.	 Выбор температуры стирки Регулировка температуры в СМА позволяет выбрать оптимальный температурный режим для стирки различных типов тканей.	 Intensive ¹⁾ Интенсивная стирка ²⁾ Интенсивный режим ³⁾ Интенсивная ⁴⁾ Предназначены для стирки сильнозагрязненных изделий с температурой стирки не выше 60 °C, позволяют получить высокую эффективность отстирывания.
 Ручная стирка ^{2), 3)} Ручная ¹⁾ Деликатная стирка ⁴⁾ Очень тонкие и деликатные изделия из шелка, шерсти, льна, вискозы стираются в СМА ATLANT так бережно, как будто руками хозяйки.	 Комби-стирка ²⁾ Процесс стирки тановится проще, так как среднезагрязненную одежду можно стирать без сортировки по виду ткани.	 Быстрая стирка ²⁾ Если дорога каждая минута, небольшое количество слабозагрязненного белья стирается около 35 минут.	 Пауза / остановить и добавить белье Для дозагрузки белья можно приостановить работу СМА без отмены программы: достаточно нажать кнопку СТАРТ / ПАУЗА и открыть дверцу.	 Дополнительное полоскание Anti Allergy ¹⁾ В программу стирки добавляется еще одно полоскание для детской одежды и вещей людей с аллергией на моющие средства.	 Защита от детей (блокировка кнопок) Кнопки управления блокируются, что не позволяет детям вмешаться в ход стирки (функцию выключения СМА блокировать не допускается, так как данное условие регламентировано требованиями безопасности).

¹⁾ Название программ стирки для серий 05.
²⁾ Название программ стирки для серии 07.

³⁾ Название программ стирки для серии 10.
⁴⁾ Название программ стирки для серий 13 и 14.

¹⁾ Название дополнительных функций для серий 05.
²⁾ Название дополнительных функций для серии 10.

³⁾ Название дополнительных функций для серий 13 и 14.
⁴⁾ Название программы для серии 07.

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НОВЫХ СЕРИЙ:

13 INTENSE PROFESSIONAL

14 INTENSE EXPERT

14 INTENSE STEAM

ABG TECHNOLOGY

ABG Technology — это специально подобранные действующие антибактериальные добавки (BIO), которые допускается использовать при изготовлении уплотнителя, гребня и лотка для моющих средств. Антибактериальные вещества мгновенно убивают бактерии, предотвращают их распространение.



ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые серии CMA ATLANT не требовательны к свободному пространству для установки. Сочетают в себе компактный размер, высокую мощность и функциональность.

Современные технологии ATLANT делают новые серии еще умнее и функциональнее.

Благодаря интеллектуальным программам CMA ATLANT серий 13 и 14 не только интуитивно понятны в управлении, но и обеспечивают превосходные результаты стирки.


Даже сложные загрязнения удаляются при низком потреблении воды и электроэнергии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Специальные функции позволяют уменьшить/увеличить время выполнения любой программы.

Экономичный режим («есо») Включив данную функцию, потребитель получает возможность сократить длительность стандартного режима. Это также позволяет экономить ресурсы.

Интенсивная стирка («Intensive») Функция увеличивает время стирки. В интенсивном режиме вещи также стираются максимально бережно, а значит, вам не придется переживать за сохранность своей одежды.

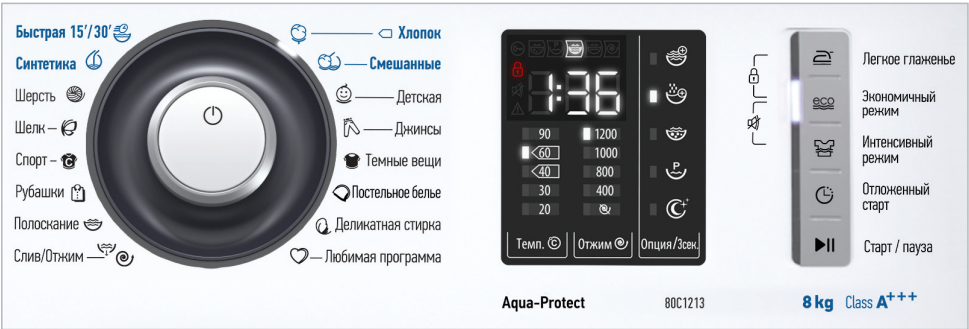

Серия 13 INTENSE PROFESSIONAL, цветовое исполнение -01

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Новый модельный ряд имеет расширенный набор программ стирок. Для 13 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа». Для 14 серии добавлены программы «Постельное белье», «Любимая программа», «Стирка покрывал», «Очистка барабана».

«Любимая программа» позволяет записывать и сохранять в памяти CMA ATLANT понравившуюся программу. Наличие данной программы дает возможность потребителю самостоятельно определять исходные настройки цикла на котором он, например, чаще всего стирает и соответственно запускать его каждый раз при выборе любимой программы. Это дает возможность потребителю самостоятельно (на программном уровне) создавать в CMA то, что ему удобно.

Некоторые программы предусмотрены для стирки вещей с учетом волокнистого состава ткани, а с программой очистки барабана заботиться о CMA стало еще проще.

СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ

Панель управления образована радиусной поверхностью, на которой расположены функциональные элементы с учетом последовательности настройки стирки, слева направо.

CMA 13 серии имеет набор из 16 основных программ стирки, а CMA 14 серии – 18.

Обозначение программ стирки представлено не только символом, но и текстом. Комбинированная ручка выбора программ совмещена с кнопкой включения/выключения. Сегментные индикаторы серий 13 и 14 CMA обеспечивают четкое и яркое отображение графических символов и цифр, что делает их идеальным выбором для широкого спектра применений, где требуется высокая читаемость и надежность.

СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CMA ATLANT серий 13 и 14 оснащены LED-дисплеем с сенсорным управлением. Благодаря новым сенсорным технологиям, достаточно легкого касания для выбора опций: все кнопки управления, кроме кнопки «включения / выключения», сенсорные.

На дисплее отображается ход работы техники. Посмотрев на дисплей во время работы CMA, можно узнать, сколько времени осталось до конца или начала стирки, какая операция стирки выполняется в данный момент.

Светодиодные индикаторы и сегментный LED-дисплей CMA размещены на панели управления под небольшим углом, что облегчает визуальное восприятие отображаемой информации о работе CMA.

CMA ATLANT серий 13 и 14 представлены в цветовом исполнении: -01.



Серия 14 INTENSE EXPERT, цветовое исполнение -01

БОЛЬШОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Увеличенные в диаметре загрузочное отверстие (до 340 мм) и дверца (до 486 мм) позволяют легко загружать в СМА большое количество белья — от 6 до 8 кг в зависимости от модели.

Дверца характеризуется как «выступающая» с элементом захвата на верхней торцевой части обрамления.



Дверца увеличенного диаметра

УДОБНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Дверца СМА ATLANT серий 13 и 14 оснащена термоэлектрическим замком с отжимной ручкой-клавишей для открывания.

Этот инженерный дизайн сочетает в себе практичность и комфорт для пользователя. Ручка-клавиша позволяет легко открывать дверцу, а термоэлектрический механизм надежно фиксирует ее во время стирки, обеспечивая высокий уровень безопасности.



Ручка-клавиша дверцы

ОЧИЩЕНИЕ ПАРОМ

Для 14 серии INTENSE STEAM добавлена программа «Освежить», а также паровые опции «Стирка с паром» и «Обработка паром».

Пар отлично справляется с очищением одежды, после стирки на ней не просто остается меньше складок и заломов после отжима, она становится мягче, и ее легче гладить.

За счет добавления пара во время стирки происходит удаление аллергенов из белья. Таким образом, технология Steam Clean помогает еще больше заботиться о здоровье всей семьи и отлично впишется в концепцию осознанного потребления.



Серия 14 INTENSE STEAM, цветовой исполнение -01

СЕРИЯ 13

НОВИНКА

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1213

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1213

с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1213



intense • professional

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорное управление (кнопки), сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Ручка-клавиша дверцы
- Термоэлектрический замок
- Классы энергоэффективности: A++, A+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Хлопок: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Шерсть: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Шелк: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Спорт: | 20 °C, 30 °C |
| • Смешанные: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Рубашки: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Джинсы: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Детская: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Темные вещи: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Быстрая 15' / 30' : | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Деликатная стирка: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Постельное бельё: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Любимая программа | |
| • Полоскание / Отжим / Слив | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивный режим («Intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

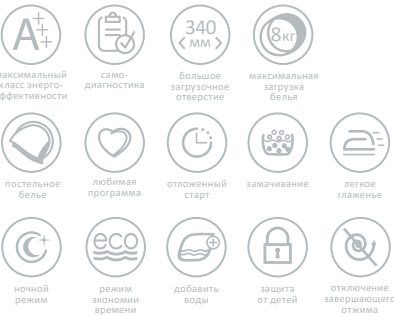

СЕРИЯ 14 НОВИНКА

- с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1214
- с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1214
- с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1214

intense • expert

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорное управление (кнопки), сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Ручка-клавиша дверцы
- Термозащитный замок
- Классы энергоэффективности: А++, А+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Хлопок: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Шерсть: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Шелк: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Спорт: | 20 °C, 30 °C |
| • Смешанные: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Рубашки: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Джинсы: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Детская: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Темные вещи: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Быстрая 15' / 30 ': | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Деликатная стирка: | 20 °C, 30 °C |
| • Стирка покрывал: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Постельное белье: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Любимая программа | |
| • Очистка барабана | |
| • Полоскание / Отжим / Слив | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экономичный режим («eco»)
- Интенсивный режим («intensive»)
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

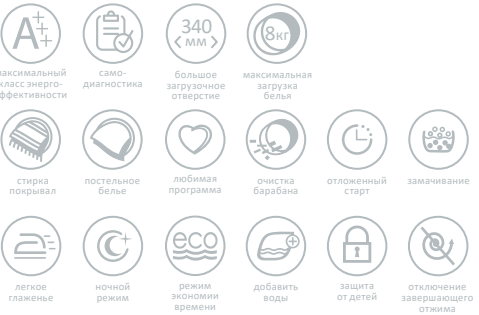

СЕРИЯ 14 (с паром) НОВИНКА

- с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1214-С
- с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1214-С
- с загрузкой 1–8 кг:
СМА 80С1214-С

intense • steam

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (сенсорное управление (кнопки), сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии зависит от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Protect»
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 486 мм
- Ручка-клавиша дверцы
- Термозащитный замок
- Класс энергоэффективности: А++, А+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Хлопок: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Шерсть: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Шелк: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Смешанные: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Рубашки: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Джинсы: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Детская: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Темные вещи: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Быстрая 15' / 30 ': | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Деликатная стирка: | 20 °C, 30 °C |
| • Стирка покрывал: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Постельное белье: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Освежить | |
| • Любимая программа | |
| • Очистка барабана | |
| • Полоскание / Отжим / Слив | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ / ПАРОВЫЕ ОПЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Паровая опция «Стирка с паром»
- Паровая опция «Обработка паром»
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции / паровые опции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Звуковая сигнализация выключена
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — белый

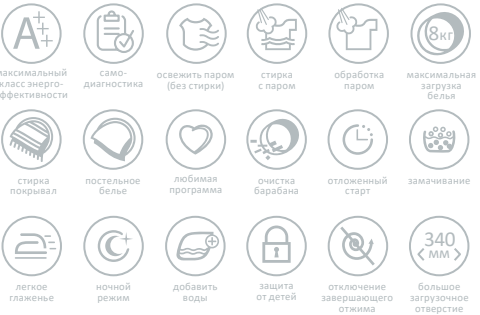

	СЕРИЯ 13 intense · professional 			СЕРИЯ 14 intense · expert 			СЕРИЯ 14 intense · steam 		
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60Y1213	70Y1213	80C1213	60Y1214	70Y1214	80C1214	60Y1214-C	70Y1214-C	80C1214-C
Устойчивость к перепадам напряжения	+			+			+		
LED-дисплей (сенсорное управление (кнопки), сегментный индикатор)	+			+			+		
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)			+ (с возможностью отключения)			+ (с возможностью отключения)		
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x406	846x596x481	846x596x406	846x596x406	846x596x481
Масса (нетто), кг, не более	62	62	66	62	62	66	63	63	66
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	1900	1900	2100	1900	1900	2100
Корректированный уровень звук. мощности при стирке / отжиге, дБ	59/75			59/75			59/75		
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200			1200			1200		
Количество программ	16			18			18		
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	8,0	6,0	7,0	8,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B	A+++/A/B	A++/A/B	A+++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/153	10120/198	11660/196	9900/153	10120/198	11660/196	9900/153	10120/198	11660/196
Увеличенный диаметр дверцы, мм	486			486			486		
Максимальный угол открывания дверцы	150°			150°			150°		
Нагреватель из нержавеющей стали	+			+			+		
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+			+			+		
Ручная система удаления остатков воды	+			+			+		
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	—/+			—/+			—/+		
Самодиагностика	+			+			+		
Контроль пенообразования	+			+			+		
Автоматический контроль дисбаланса	+			+			+		
Автовывключение СМА после окончания стирки	+			+			+		
Ручка-клавиша дверцы	+			+			+		
Термоэлектрический замок	+			+			+		
ПРОГРАММЫ СТИРКИ									
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+			+/+/+/+			+/+/+/+		
Деликатная стирка	+			+			+		
Спорт	+			+			—		
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+			+/+/+			+/+/+		
Смешанные	+			+			+		
Быстрая 15' / 30'	+			+			+		
Рубашки / Джинсы	+/+			+/+			+/+		
Детская	+			+			+		
Верхняя одежда / Темные вещи	—/+			—/+			—/+		
Стирка покрывал	—			+			+		
Постельное белье	+			+			+		
Освежить (паром)	—			—			+		
Любимая программа	+			+			+		
Очистка барабана	—			+			+		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ									
Отложенный старт (до 24 ч)	+			+			+		
Предварительная стирка	+			+			+		
Замачивание, ч	до 2 часов (с возможностью отключения функции)			до 2 часов (с возможностью отключения функции)			до 2 часов (с возможностью отключения)		
Дополнительное полоскание	+			+			+		
Добавить воды	+			+			+		
Защита от детей (блокировка кнопок)*	+			+			+		
Легкое глажение	+			+			+		
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+			+/+			+/+		
Ночной режим	+			+			+		
Экономичный режим	+			+			—		
Интенсивный режим	+			+			—		
Паровая опция «Стирка с паром»**	—			—			+		
Паровая опция «Обработка паром»**	—			—			+		
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+			+			+		
Пауза / остановить и добавить белье	+/+			+/+			+/+		
ИНДИКАЦИЯ									
Время оставшееся до начала или конца стирки	+			+			+		
Дополнительные функции / паровые опции	+ / —			+ / —			+/+		
Операции программы стирки	+			+			+		
Температура стирки	+			+			+		
Скорость отжима	+			+			+		
Неисправность	+			+			+		
Блокировка дверцы при работе	+			+			+		
Звуковая сигнализация выключена	+			+			+		
Выбор программы стирки	+			+			+		

ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЕРИИ 10 SMART ACTION

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СМА ATLANT 10 серии отличаются высокой производительностью, надежностью и современными технологиями, обеспечивающими отличный результат стирки за короткое время. Они имеют компактный и современный дизайн, что позволяет интегрировать их в любой интерьер. Большой выбор программ и функций позволяет выбрать оптимальные условия для стирки любого типа ткани. Термозлектрический замок обеспечивает надежную и безопасную фиксацию дверцы во время работы.

СИСТЕМА ВЫБОРА ПРОГРАММ


Система выбора программ предоставляет широкий выбор опций для стирки различных типов тканей и загрязнений, включая программы для деликатных тканей, хлопка, синтетики, шерсти, а также специальные программы для детской одежды, джинсов, спортивной обуви и т.д. Сегментный индикатор обеспечивает четкое и яркое отображение графических символов и цифр.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМА ATLANT серии 10 SMART ACTION обладают особыми дополнительными функциями, такими как «Интенсивная стирка», «Отложенный старт», «Защита от детей», «Ночная стирка», «Экостирка» и «Легкое глажение», которые позволяют выбирать оптимальный режим стирки в зависимости от типа и степени загрязнения белья.

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

Система двойной защиты AQUA STOP и AQUA PROTECT в СМА 10 серии ATLANT предотвращает возможные протечки и обеспечивает дополнительную безопасность во время работы. Эти инновационные технологии обеспечивают надежную защиту от утечек воды, обеспечивая покупателям максимальное удобство и спокойствие во время стирки.

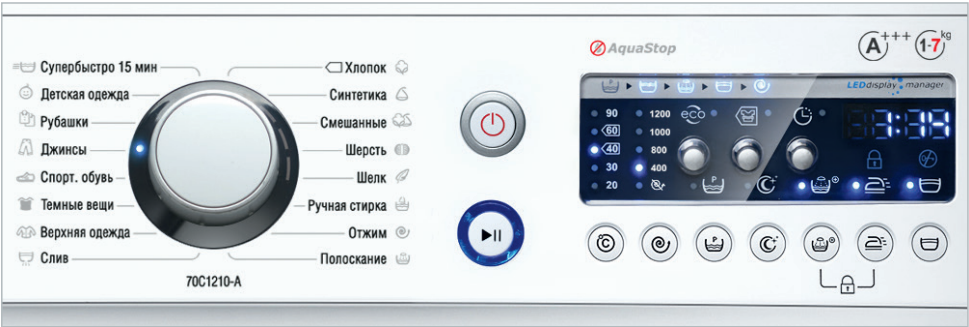

Серия 10 SMART ACTION, цветное исполнение -00

СЕРИЯ 10

- с загрузкой 1–6 кг:

 - СМА 60У810
 - СМА 60У1010
 - СМА 60У1210-А
 - СМА 60С1010
- с загрузкой 1–7 кг:

 - СМА 70У1010
 - СМА 70С1010
 - СМА 70С1210-А



A⁺⁺⁺

максимальный класс энергоэффективности

📋

само-диагностика

340 мм

большое загрузочное отверстие

🕒

отложенный старт

👉

легкое глажение

🌙

ночной режим

eco

режим экономии времени

🔒

защита от детей

🚫

отключение завершающего отжима

SMART|action

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей (механические кнопки, сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Система «Aqua-Stop» (СМА 60У1210-А, СМА 70С1210-А)
- Система «Aqua-Protect» (есть во всех, кроме СМА 60У810)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Термозлектрический замок
- Классы энергоэффективности: A++, A+++ (в зависимости от модели)
- Автоматическое выключение СМА после окончания стирки

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| • Хлопок: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Синтетика: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| • Шерсть: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Шелк: | 20 °C, 30 °C |
| • Спортивная обувь: | 20 °C, 30 °C |
| • Смешанные ткани: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Рубашки: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Джинсы: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Детская одежда: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| • Верхняя одежда: | 20 °C, 30 °C |
| • Темные вещи: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| • Супербыстро 15 минут: | 20 °C, 30 °C |
| • Ручная стирка: | 20 °C, 30 °C |
| • Полоскание / Отжим / Слив | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Пауза / остановить и добавить белье
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночная стирка
- Экостирка («есо»)
- Интенсивная стирка
- Защита от детей (блокировка кнопок)
- Без отжима (отключение завершающего отжима)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Выбор программы стирки
- Цвет индикации — синий

СЕРИЯ 10 SMARTaction							
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60Y810	60Y1010	60Y1210-A	60C1010	70Y1010	70C1010	70C1210-A
Устойчивость к перепадам напряжения	+						
LED-дисплей (механические кнопки, сегментный индикатор)	+						
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения; несколько мелодий оповещения)						
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x407	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x407	846x596x482	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	62	62	64	62	62	63	66
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	1900	2100	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиге, дБ	59/68	59/73	59/75	59/73	59/73	59/73	59/75
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	1200	1000	1000	1000	1200
Количество программ	16						
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+++/A/D	A+++/A/C	A+++/A/B	A++/A/C	A++/A/C	A+++/A/C	A+++/A/B
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	9900/153	9900/153	9900/153	10560/173	10120/198	11000/175	11000/175
Увеличенный диаметр дверцы, мм	445						
Максимальный угол открывания дверцы	150°						
Нагреватель из нержавеющей стали	+						
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+						
Ручная система удаления остатков воды	+						
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	—/—	—/+	+/+	—/+	—/+	—/+	+/+
Самодиагностика	+						
Контроль пенообразования	+						
Автоматический контроль дисбаланса	+						
Автовывключение СМА после окончания стирки	+						
Механизм легкого открывания в ручке дверцы	—						
Термоэлектрический замок	+						
ПРОГРАММЫ СТИРКИ							
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+						
Спортивная обувь	+						
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+						
Смешанные	+						
Супербыстро 15 минут	+						
Ручная стирка	+						
Рубашки / Джинсы	+/+						
Детская одежда	+						
Верхняя одежда / Темные вещи	+/+						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ							
Отложенный старт (до 24 ч)	+						
Предварительная стирка	+						
Дополнительное полоскание	+						
Защита от детей (блокировка кнопок)*	+						
Легкое глажение	+						
Остановка с водой в баке	+						
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+						
Ночная стирка	+						
Экостирка («есо»)	+						
Интенсивная стирка	+						
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+						
Пауза / остановить и добавить белье	+/+						
ИНДИКАЦИЯ							
Время оставшееся до начала или конца стирки	+						
Дополнительные функции	+						
Операции программы стирки	+						
Температура стирки	+						
Скорость отжима	+						
Неисправность	+						
Блокировка дверцы при работе	+						
Выбор программы стирки	+						

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ – 5 ЛЕТ

На электродвигатели СМА ATLANT предусмотрена гарантия на 5 лет, что говорит о высоком качестве и надежности данной техники. Это позволяет потребителям быть уверенными в долгосрочной работоспособности и безопасности использования продукции компании ATLANT.

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В СТИРАЛЬНЫХ
МАШИНАХ ATLANT СЕРИЙ 10, 13, 14
10 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН





СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СМА серий 05, 07, 10, 13 и 14 отличаются высоким качеством и долговечностью. Их корпус покрыт прочным и износостойким материалом, который защищает от внешних воздействий. Антикоррозийное покрытие корпуса Stop Rust СМА ATLANT обеспечивает надежную защиту от коррозии. Благодаря высокому качеству многослойной (3 слоя) структуры покрытия, стиральные машины ATLANT устойчивы к воздействию влаги и агрессивных сред, сохраняя свой первоначальный вид на долгие годы.

Уникальная конструкция с разборным баком облегчает обслуживание, продлевая срок службы техники.

Вместительный барабан обеспечивает бережное и эффективное очищение одежды благодаря равномерному распределению воды и моющих средств. Особая форма отверстий барабана Safe Open стиральных машин ATLANT обеспечивает максимальную защиту одежды от повреждений. Эти инновационные технологии гарантируют бережный уход за вашими вещами во время стирки.

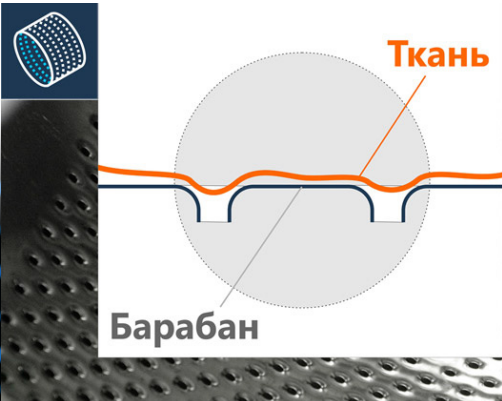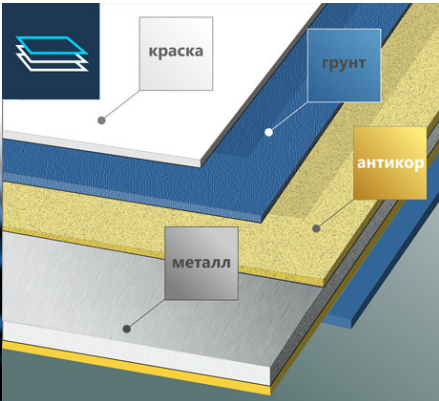

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ SOFT ACTION – НЕЖНАЯ ЗАБОТА О ВАШЕЙ ОДЕЖДЕ

СМА ATLANT серии 05 SOFT ACTION с фронтальной загрузкой станут для вас идеальным помощником. Эти приборы с простым управлением имеют набор функций, необходимых для качественной стирки не только вещей, но и спортивной обуви и инвентаря из текстиля и искусственной кожи.



СЕРИЯ 05

- с загрузкой 1–4 кг: СМА 40M105
- с загрузкой 1–6 кг: СМА 60Y105
- с загрузкой 1–5 кг: СМА 50Y105
- с загрузкой 1–7 кг: СМА 70C105

SOFT|action

УПРАВЛЕНИЕ



- LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до конца стирки (механические кнопки, сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Максимальный угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Механизм легкого открывания в ручке дверцы
- Термоэлектрический замок
- Классы энергоэффективности: A+, A+++ (в зависимости от модели)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ


- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пауза / остановить и добавить белье
- Anti Allergy (дополнительное полоскание)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Intensive (интенсивная стирка)
- Предварительная стирка
- Добавить воды
- Защита от детей (блокировка кнопок)

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Блокировка дверцы при работе
- Цвет индикации — красный



ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЕРИИ 05 SOFT ACTION

Откройте для себя CMA ATLANT серии 05 SOFT ACTION, ощутите невероятное сочетание революционной эффективности стирки, нежной заботы о вашей одежде и изысканного дизайна в одном аппарате. С широким спектром функций ваша одежда будет сиять чистотой, а ткани будут оставаться мягкими и непременно прочными. Позвольте CMA серии 05 SOFT ACTION превратить стирку в удовольствие!

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Лоток для моющих средств с тремя отделениями



Ручка выбора программ


CMA ATLANT серии 05 SOFT ACTION с фронтальной загрузкой и удобной организацией элементов управления предлагают качественный уход за вещами из хлопка, синтетики и шерсти, а также за джинсами, детской и спортивной одеждой. Это делает их идеальным выбором для больших семей.



Ручка с отжимным механизмом



Специальная форма стекла дверцы и гребня барабана

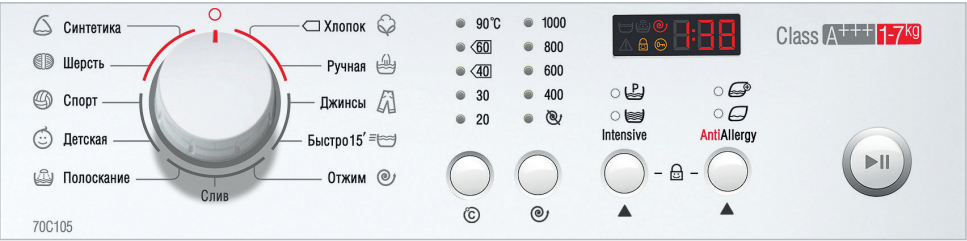

Серия 05 SOFT ACTION, цветное исполнение -00

	СЕРИЯ 05 SOFTaction 			
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	40M105	50Y105	60Y105	70C105
Устойчивость к перепадам напряжения	+			
LED-дисплей (механические кнопки, сегментный индикатор)	+			
Звуковая сигнализация	+ (с возможностью отключения)			
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x337	846x596x407	846x596x407	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	60	62	62	64
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100
Корректированный уровень звуковой мощности при стирке / отжиме, дБ	59/73			
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000			
Количество программ	11			
Максимальная загрузка сухого белья, кг	4,0	5,0	6,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/C	A+/A/C	A+++/A/C	A+++/A/C
Расход воды, л/год / электроэнергии, кВт·ч/год	8360/139	8800/165	9900/153	11000/175
Максимальный угол открывания дверцы	150°			
Нагреватель из нержавеющей стали	+			
Бак разборный из высокопрочного полипропилена	+			
Ручная система удаления остатков воды	+			
Самодиагностика	+			
Контроль пенообразования	+			
Автоматический контроль дисбаланса	+			
Механизм легкого открывания в ручке дверцы	+			
Термоэлектрический замок	+			
ПРОГРАММЫ СТИРКИ				
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/-/+/-			
Спорт	+			
Полоскание / Отжим / Слив	+/-/+			
Быстро 15'	+			
Ручная	+			
Джинсы	+			
Детская	+			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Предварительная стирка	+			
Anti Allergy	+			
Добавить воды	+			
Защита от детей (блокировка кнопок)*	+			
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/-			
Intensive	+			
Без отжима (отключение завершающего отжима)	+			
Пауза / остановить и добавить белье	+/-			
ИНДИКАЦИЯ				
Время оставшееся до конца стирки	+			
Дополнительные функции	+			
Операции программы стирки	+			
Температура стирки	+			
Скорость отжима	+			
Неисправность	+			
Блокировка дверцы при работе	+			

* Кроме блокировки функции выключения CMA, так как данное условие регламентировано требованиями безопасности.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
С ОБЛЕГЧЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Компания ATLANT создала ряд моделей СМА серии 07, которые относятся к доступному сегменту и снабжены простой и понятной панелью управления. Такие устройства станут незаменимыми для студентов, молодых пар, а также пожилых людей и владельцев дач.



СЕРИЯ 07

- с загрузкой 1–5 кг: СМА 50У87 СМА 50У107
- с загрузкой 1–6 кг: СМА 60У87 СМА 60У107 СМА 60С107
- с загрузкой 1–7 кг: СМА 70С107



максимальный класс энергоэффективности

само-диагностика

отложенный старт

замачивание

легкое глажение

ночной режим

отключение завершающего отжима



- LED-дисплей с отображением времени, оставшегося до начала или конца стирки (механические кнопки, сегментный индикатор с отображением графических символов и цифр)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 175 до 255 В
- Звуковая сигнализация (с возможностью отключения)
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Максимальный угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак разборный из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Ручная система удаления остатков воды (зимний слив)
- Автоматический контроль дисбаланса (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Механизм легкого открывания в ручке дверцы
- Термоэлектрический замок
- Классы энергоэффективности: А+, А++ (в зависимости от модели)
- Пауза в процессе стирки
- Возможность встраивания под столешницу (для СМА 70С107)

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Хлопок: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C |
| Синтетика: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| Деликатные ткани: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| Шерсть: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| Интенсивная: | 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C |
| Удаление пятен: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| Спортивная одежда / Спортивная обувь: | 20 °C, 30 °C |
| Комби-стирка: | 20 °C, 30 °C, 40 °C |
| Быстрая стирка (экспресс стирка): | 20 °C, 30 °C |
| Ручная стирка: | 20 °C, 30 °C |
| Деликатный отжим | |
| Полоскание / Отжим / Слив | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Без отжима (отключение завершающего отжима)
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура стирки
- Скорость отжима
- Неисправность
- Цвет индикации — зеленый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: aug@nt-rt.ru || сайт: <https://atlant.nt-rt.ru/>